



Qualità Garantita

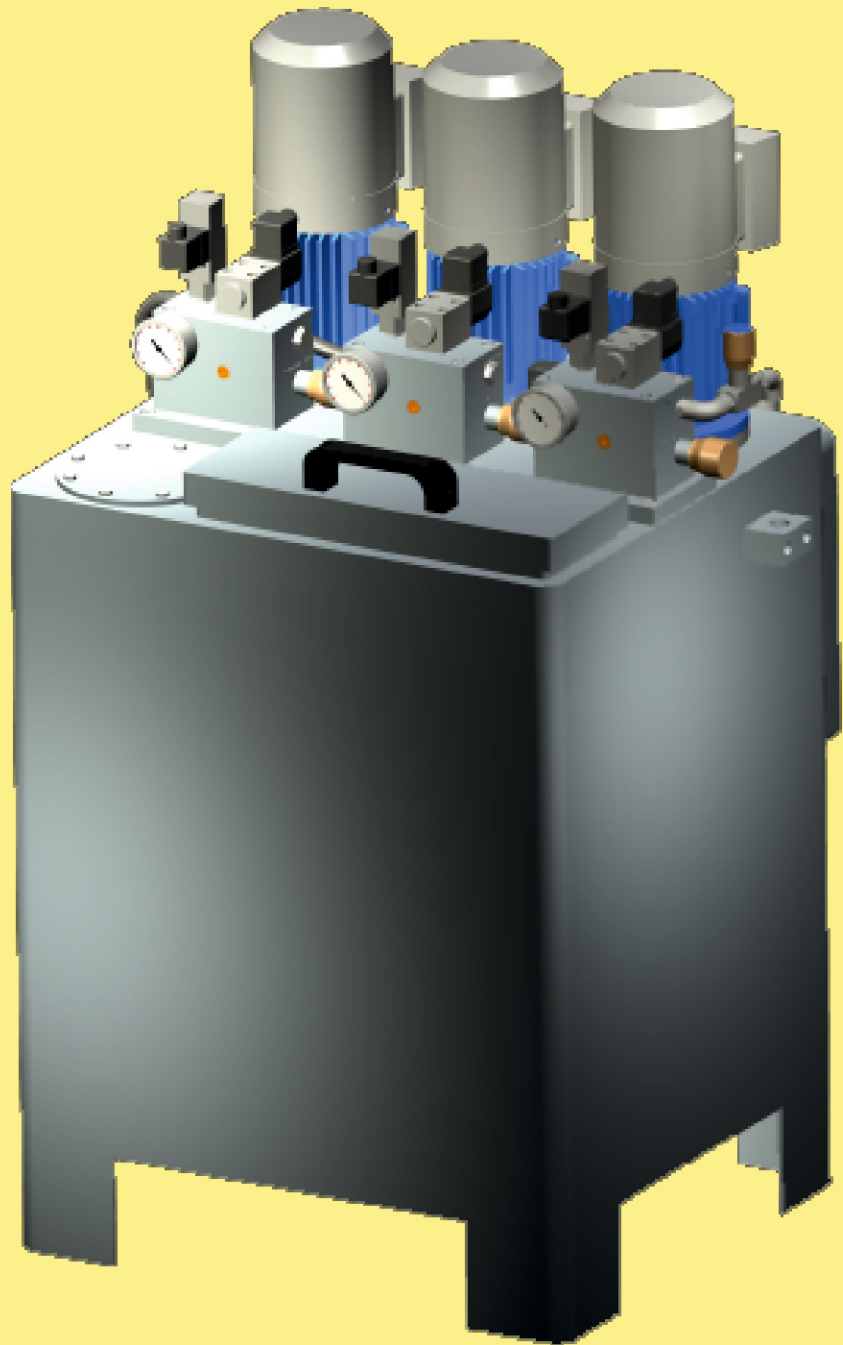

**DOSATORE POMPA INIEZIONI
ADDITIVI LIQUIDI**



MADE IN ITALY

Il gruppo di iniezione della RVL ARISI progettato e costruito in acciaio inox, inietta in qualsiasi punto dell'estrusore bivate corrotante senza modificare il profilo vite; ciò permette di iniettare oli plastificanti e additivi liquidi/ essenze anche sugli elementi di miscelazione sia a 2 che a 3 lobi come pure su quelli speciali che generano elevate pressioni di funzionamento. Questo gruppo di iniezione oli ed additivi liquidi sono idonei per i settori chimico, farmaceutico, alimentare e

DATI TECNICI:

Pompa a iniezione ad alta pressione $80 \div 120$ bar con temperature di iniezione fino a 40°C .

Sistema recupero rapido evacuazione olio.

Sistema riscaldamento anticristallizzazione olii controllato da PLC.

Comando riempimento automatico controllato da PLC.

Sinottico di controllo integrato nel sistema di gestione della macchina.

Punti di iniezione : da 1 a 3


Portata oraria : $120 \div 280$ Kg/h

Potenza elettrica : 12 Kw

Olio plastificante : Olii bianchi e paraffinici denaturati.

Additivi liquidi : Miscele di olii ed emulsioni varie. (*)

(*) Applicazioni speciali.

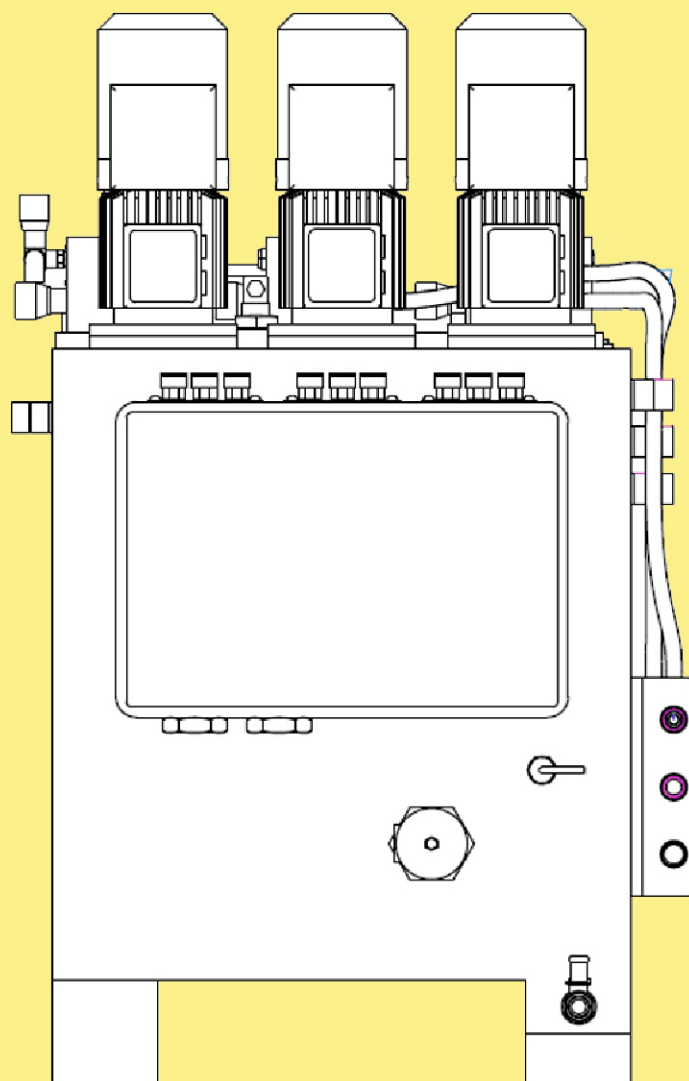

TIPO DI OLIO PLASTIFICANTE	VISCOSITA' CINEMATICA
Bianchi: per farmaceutica, cosmesi e speciali applicazioni	230 mm ² /s a 20°C 9 mm ² /s a 80°C
Gialli: Oli paraffinici denaturati Per uso non alimentare	95 mm ² /s a 20°C 8 mm ² /s a 80°C

Dati indicativi

SEDE Legale: RVL ARISI srl
Via AMENDOLA, 1
26034 PIADENA (CR)

P.IVA 01639810199 - SDI M5UXCR1

SEDE Operativa: RVL ARISI srl
Via Camillo Golgi, 43
25064 GUSSAGO (BS)
Tel.: 030-2411215 - cell.: 331-6565749 - 333-3484271

Web: <http://www.rvlarisi.com> - Email: info@rvlarisi.com